


ORLENYS X

DARK LIGHT PANEL



ecolamp

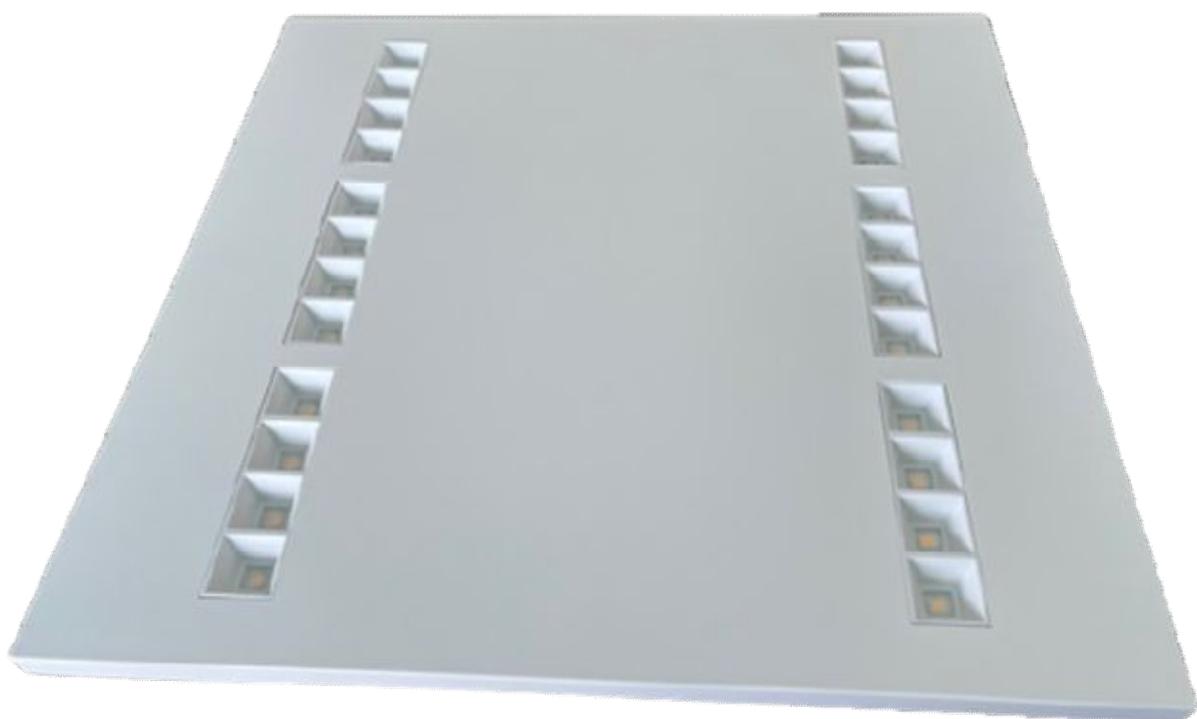


Edition **2023**
1Q / 2023



Performance e alta affidabilità contraddistinguono la serie ORLENYS Lampada da interno con effetto Dark Light e UGR <14, progettata da Cynergi per garantire prestazioni a lunga durata e un veloce ritorno di investimento, studiata in modo particolare per ambienti lavorativi o scolastici. La serie ORLY è disponibile in tre differenti potenze: 30, 40, 50 W, tutte dotate dell'innovativa tecnologia DriveOnChip sviluppata e brevettata da Cynergi.

Dimensioni

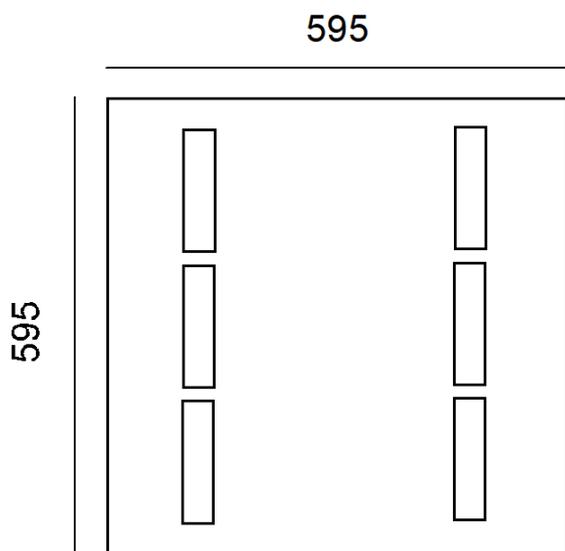

Caratteristiche

UGR <14
Temperatura di funzionamento: -10°C/+50°C;
Efficienza luminosa minima del sistema: >140 lm/W (flusso luminoso effettivo/consumo totale apparecchio);
Efficienza luminosa LED: >192 lm/W
Fattore di potenza (P.F.) >0,98
Distorsione armonica totale (THD) <16%
Corrente di alimentazione dei LED <100mA
Efficienza ottica minima: >89%;
Grado di protezione IP45;
Classe di isolamento II;
Resistenza agli urti IK7;
Esente da rischio fotobiologico secondo EN62471:2008 e successiva IEC/TR 62471:2009-2;
Fattore di manutenzione: >0,88
Azienda produttrice certificata ISO9001:2015

Dimensioni: 595x595mm
Spessore totale: 22mm incluso alimentatore

ORLENYS X



Materiali e finiture

Corpo in lamiera d'acciaio verniciata a polvere epossidica opaca;
Colore Bianco, Nero ;
La scheda LED di tipo MCPCB aderisce al corpo lampada mediante biadesivo dielettrico e termoconduttivo;
Sistema ottico incassato con diffusore in policarbonato Dark Ligth resistente a shock termici ed agli urti.

Meccanica

LED Panel
Montaggio ad incasso, sospensione o plafone.

Sistema esclusivo di montaggio a plafone con magneti in NdFeB e cavetto di sicurezza in acciaio.




Elettronica

I LED sono alimentati con corrente non superiore al 50% di quella massima nominale;
Sorgente luminosa costituita da LED ad alta efficienza (>198 lm/W @ 90mA, Tj=85°C)
L90B05 a 100.000 ore (LM80 Ta 25°C - Tj 85°C),
Temperatura colore: 4000°K (opz. 3000°K, 5700°K) ±3%, CRI (resa cromatica) >70;
Tensione di funzionamento 230V ±10% 50Hz, P.F.>0.98 su tutta la gamma di potenza;
Sistema di alimentazione con tecnologia "driver on chip" multipli indipendenti, aventi un MTBF superiore al 1.400.000 di ore, montati direttamente sul MCPCB dei LED per ottimizzarne la dissipazione. Sistema di protezione dalle sovratemperature integrato.
Rendimento del sistema di alimentazione: >92%;
Triplo sistema di protezione dalla linea: fusibile ultrarapido e varistore;
Certificazione CE – ENEC – Immetro - Procell;
Il dispositivo è munito di fermacavo;

Garanzia

10 anni per l'intero corpo illuminante
vedi: "Condizioni generali di garanzia"

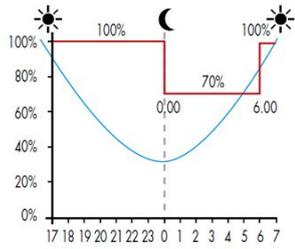

Dimmerazione Notturna (opz.)


Non previsto

Telecontrollo (opz.)


Velocità di comunicazione punto-punto superiore a 10Mbps
Protocollo di comunicazione con frequenza 2,4GHz con tecnologia MESH secondo lo standard IEEE 802.11
Sistema predisposto per aggiornamento FOTA (Firmware Over The Air)
Memoria interna con capacità di: RAM 8 MBytes e FLASH 16 MBytes
Modulo di telecontrollo interno al corpo illuminante ed integrato tramite connettore sulla stessa scheda LED




Principali ottiche di questa serie




DT8



D08



DT5

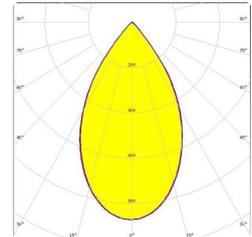

D05



La tecnologia Cynergi

Alimentatori

È ormai noto che gli alimentatori delle lampade LED sono il vero tallone d'Achille di questa tecnologia.

Cynergi ha sviluppato la tecnologia proprietaria PowerOnChip® (Pat.WO2018/172980A1) in cui l'alimentatore viene sostituito da un singolo componente elettronico di pochi mm² e viene posizionato direttamente sul circuito che ospita i LED che quindi può essere alimentato direttamente con tensione di rete.

Questa tecnologia offre numerosi vantaggi: l'ingombro ridotto dato dalla mancanza di un driver esterno, design semplificato dell'apparecchio, peso ridotto, MTBF di oltre 1.400.000 ore, resistenza al calore sino a 120°C, dimmerabilità 0-100% e soprattutto alta efficienza.

Rendimento

L'utilizzo della tecnologia PowerOnChip®, consente di ottenere rendimenti elevati (>92%) con Fattore di Potenza prossimo allo 0,99 e THD <15%. La mancanza di condensatori elettrolitici nel sistema di alimentazione, elimina tutte le problematiche legate alla temperatura ed al decadimento dell'elettrolita.

Questi fattori uniti alla qualità dei diodi LED utilizzati permettono di arrivare a rendimenti effettivi all'uscita dell'apparecchio di oltre i 156 lm/W (Certificati da ente terzo)

Diodi LED

I led rappresentano la parte attiva di ogni sistema di illuminazione e la qualificano: per temperatura colore, resa cromatica, ore di funzionamento previste, decadimento nel periodo e rotture previste.


Per offrire la soluzione più adatta ad ogni specifica soluzione, Cynergi ha selezionato i produttori più performanti sul mercato, riuscendo a proporre LED con caratteristiche al top di gamma: ore di funzionamento >100.000, resa cromatica CRI sino a 90, decadimento inferiore al 10% (L90), e rotture inferiori al 5% (B05).

Single Board

Per ottimizzare la funzionalità dei circuiti, Cynergi ha sviluppato una tecnologia innovativa che permette di avere il circuito stampato su substrato di alluminio con tensione di rete, questo grazie ad un film dielettrico, garantito sino a 6000V. Quindi una singola scheda ingloba: alimentatori, LED, modulo di telecontrollo ed antenna.

Ergonomia

Tutti i corpi illuminanti Cynergi sono caratterizzati da una estrema robustezza, funzionalità ed estetica estremamente curate. Tra le molte soluzioni spicca il corpo illuminante per armature stradali, con un innovativo sistema di sgancio e sostituzione in meno di 30 secondi, senza l'utilizzo di alcun utensile. La maggior parte dei corpi illuminanti sono caratterizzati da indice di protezione IP66 e IK9.

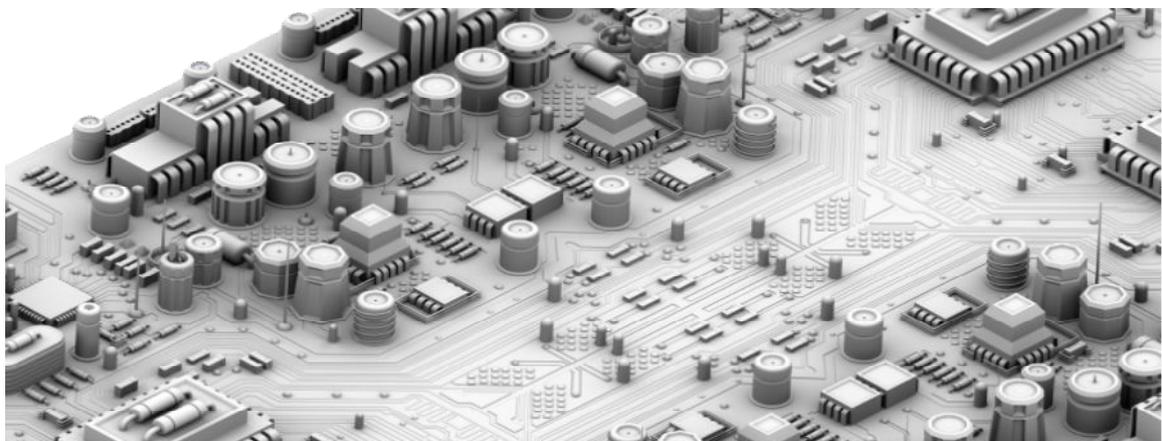



Dati tecnici caratteristici

ORLENYS

Serie ORL X



ORL	02	C	----	N	30	8		L	50	U	596x596x25	2.6	45	07		L90B10	7000
ORL	02	L	----	B	40	9			40	S							5600
ORL	02		----		57				30	E							4200
ORL	DM						R										

Tolleranza flusso luminoso +/- 7% Tolleranza consumo energetico +/- 5%

- Serie prodotto
- N° DriverOnChip
- Produttore LED
- Tipo Ottica
- Colore esterno
- Temp. colore LED

- Resa cromatica LED
- Tipologia dimming/TLC
- Antiflicker
- Potenza massima assorbita
- Tensione di alimentazione
- Dimensioni LxPxH

- Peso totale
- Classe di protezione
- Resistenza agli urti
- Souge Protection Device
- Parametri LB a 100.000hh
- Flusso netto nominale



CYNERGI LIGHTING
 Via C.Juker, 51/53 - 20025 Legnano (MI)
 ITALY
 +39 0331 464631
 www.cynergi.lighting.eu
 info@cynergi.eu

I dati pubblicati in questo catalogo non sono impegnativi
 Al fine di favorire un costante miglioramento dei prodotti
 Cynergi si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso